


Dokumentets navn: MOI-PR-EN-338501-013 One – Justering av rammer over 100 kg på byggeplass	Ansvarlig: KL	Rev nr.: 1	Dato: 10.11.2017	Side 1 av 1
---	------------------	---------------	---------------------	----------------



Alle rammer over 100 kg har påmontert et beslag (Load transfer device) nede mellom ramme og karm på hengsleside. Dette beslaget må justeres manuelt da justeringen er vektavhengig.

1. Åpne rammen i 90° etter vinduet er ferdig montert i veggen. Rammen må henge fritt.
2. Justering av beslaget gjøres ved bruk av 4mm umbraco nøkkel. Skru «med klokken».
3. Etter en del omdreininger kommer den sølvfargede delen til syne i øverste hull. Summen av den røde delen i det nederste hullet og den sølvfargede i det øverste hullet skal til sammen utgjøre en hel sirkel. Se de tre første eksemplene under.

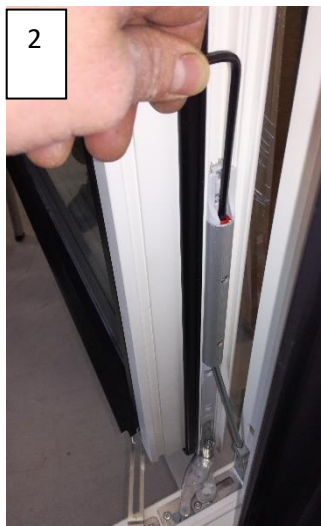